

Báscula monocélula Indicador LED

Báscula monocélula completa (plataforma + coluna + indicador)




CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula + visor GI400i.
- Válida para metrología legal.
- Células de carga con certificado de ensaio OIML R-60 C3.
- Tres versões de plataforma diferentes:
 - V1. Estrutura tubular em aço pintado, prato em aço inoxidável e célula em alumínio, IP65 coluna em aço pintado.
 - V2. Estrutura tubular em aço inoxidável, prato em aço inoxidável e célula em alumínio, IP65 e coluna em aço inoxidável.
 - V3. Estrutura tubular em aço inoxidável, prato em aço inoxidável e célula em aço inoxidável, IP68 e coluna em aço inoxidável.
- Pés reguláveis em altura.
- Indicador em aço inoxidável, modelo GI400.
- Proteção IP segundo versão modelo:
 - V1 e 2. Proteção IP54.
 - V3. Proteção IP65.
- Ecrã LED de cor vermelha com 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Inclui suporte mural inclinável.
- Alimentação a rede 230Vac.
- Duas saídas RS232 incluídas.
- Monoranjo, multiranjo o multiintervalo.
- Unidades: kg.
- Homologação a 6000 divisões OIML classe III e IV.
- Certificação CE.

FUNÇÕES:

- Acumulação de peso: automático / manual
- Checkweighing e estabelecimento de peso target
- Função 1/10 da divisão de verificação. Visualização durante uns segundos
- Totalização por ecrã
- Tara e pretara manual
- Reposição de zero
- Função conta peças
- Bruto/Neto

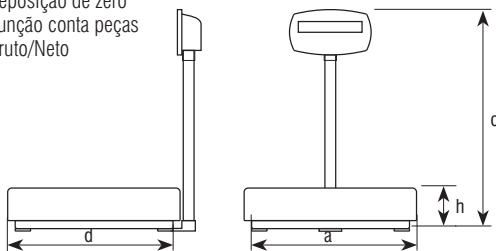

| Dimensões axb (mm) | c | h(min.) | h(Máx.) |
|--------------------|-----|---------|---------|
| 400x400 | 900 | 127 | 140 |
| 600x600 | 900 | 140 | 155 |
| 800x800 | 900 | 185 | 195 |

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|---------------------------|--------|--------|
| V1 Código # | 260753 | 260754 | 260755 | 260756 | 260757 | 260758 | 260759 | 260760 | 260761 |
| V2 Código # | 260762 | 260763 | 260764 | 260765 | 260766 | 260767 | 260768 | 260769 | 260770 |
| V3 Código # | 260771 | 260772 | 260773 | 260774 | 260775 | 260776 | 260777 | 260778 | 260779 |
| Capacidade (kg) | 30 | 60 | 150 | 60 | 150 | 300 | 150 | 300 | 600 |
| Divisão (g) | 5 | 10 | 20 | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 | 100 |
| Divisão CE-M (g) | 10 | 20 | 50 | 20 | 50 | 100 | 50 | 100 | 200 |
| Dimensões (mm) | 400x400 | | | 600x600 | | | 800x800 | | |
| Dimensões emb. (mm) | 790x530x165 + 370x230x125 | | | 815x730x215 + 370x230x125 | | | 880x865x220 + 370x230x125 | | |
| Peso embalagem (kg) | 13+2,3 | | | 30+2,3 | | | 60+2,3 | | |
| Certificações | | | | | | | | | |
| M Homologação | Código # | 900018 | 900019 | 900018 | | 900019 | | 900020 | |
| | Código # | 900001 | 900002 | 900001 | | 900002 | | 900003 | |
| ENAC | | | | | | | | | |

*Ver opcionais em indicador GI400i