Báscula monocélula

Báscula monocélula com Visor amovível

PCS | CHECK | MOVE | RS232 | RS232 | BAT INT | AC/DC | IP54 | NO VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Visor amovível.
- Suporte de Visor amovível.
- Célula de alumínio.
- 2 versões:
  - **Versão (P).** 400x300 mm. Estrutura tubular em aço pintado em Epoxy, prato em aço inoxidável e célula em alumínio IP65.
  - **Versão (M).** 500x400 mm. Estrutura tubular em aço pintado em Epoxy, prato em aço inoxidável e célula em alumínio IP65.
- Visor em ABS, modelo BR15.
- Proteção IP54.
- Teclado impermeável com 5 teclas de funções e teclas de desligado/ligado.
- Display LCD retroiluminado com 6 dígitos de 30 mm.
- Retroiluminação do display com tres modos: automática, activada e desactivada.
- Temperatura de funcionamento: -10ºC +40ºC.
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 240VAC 50Hz.
- Bateria recarregável 6V/4Ah.
- Consumo bateria com retroiluminação activada: 120 horas aprox.
- Consumo bateria com retroiluminação desactivada:160 horas aprox.
- Gravidade configurável.
- Unit 1 a escolher entre off, kg, t e g; Unit 2 a escolher entre off, lb, lboz; Unit 3 a escolher entre off, Taiwan Jin, CA o VISS.
- Saida RS232. Envío de dados com formato PC e impressora.
- Mono-gama (outras opções sob consulta: multi-gama / multiescalas)
- Desconexão automática (com configuração de tempo desejada de 1 a 99 minutos).

Visor BR15

FUNÇÕES:

- Acumulação
- Totalização
- Conta peças
- Zero
- Quatro modos de hold: desactivado, animal em movimento, valor de pico estável e estável com auto cancelação a zero.
- Controlo de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme
- Tres velocidades do conversor AD (alta, media e baixa)
- Bruto/Neto
- Tara

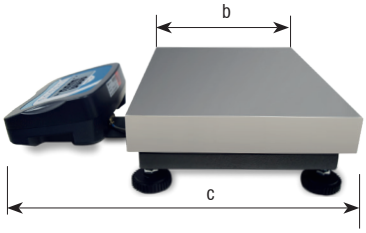

Dimensões (mm)	a	b	c	h
400x300	400	300	470	120
500x400	500	400	570	120

Código #	Capacidade (kg)	Divisão (g)	Dimensões del plato (mm)	Dimensões embalagem (mm)	Peso embalagem (kg)	Certificações ENAC Código #
260602	15	2	400x300	470x555x145	8	900001
260606	30	5	400x300	470x555x145	8	900001
260608	60	10	400x300	470x555x145	8	900001
260604	150	20	400x300	470x555x145	8	900002-1
260605	30	5	500x400	665x660x145	11,5	900001
260607	60	10	500x400	665x660x145	11,5	900001
260603	150	20	500x400	665x660x145	11,5	900002-1