


3 VERSÕES

plataforma monocélula

PARA MÚLTIPLAS SOLUÇÕES

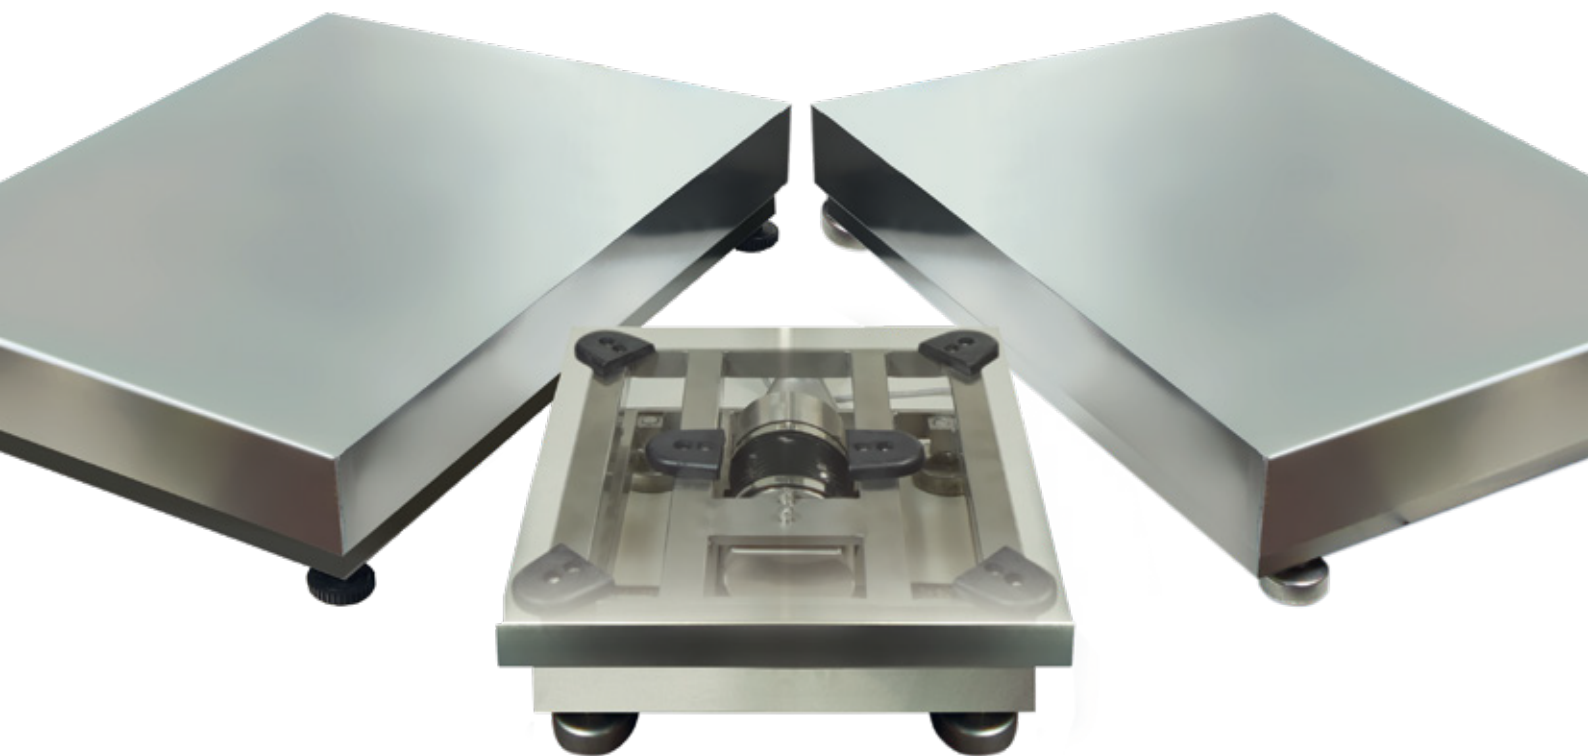

V1 BMR

Estrutura de aço pintado com proteção de célula de carga IP65. Resistente, precisa e com grande diversidade de utilidades para os requisitos do ambiente.



V2 BMR

Estrutura de aço inoxidável com proteção de célula de carga IP65, com reforço de borracha para obter estanqueidade do IP68. Ideal para ambientes exigentes que permitem a limpeza e garantem a fiabilidade.



V3 BMR

Estrutura em aço inoxidável com proteção de célula de carga IP68. Criada para ambientes com muita humidade e requisitos de limpeza direta com água. Solução no setor pesqueiro e cárneo.



Plataforma monocélula



IP65



IP68



VERIF

CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma monocélula. Válida para metrología legal.
- Células de carga com certificado de ensaio OIML R-60 C3.
- Pés reguláveis em altura.
- Tres versões diferentes:
 - V1. Estrutura tubular em aço, prato em aço inoxidável e célula em alumínio, IP65.
 - V2. Estrutura tubular em aço inoxidável, prato em aço inoxidável e célula em alumínio, IP65. A célula está protegida por un conjunto de borracha que proporciona una estanquicidade IP68.
 - V3. Estrutura tubular em aço inoxidável, prato em aço inoxidável e célula em aço inoxidável, IP68.
- Saída de 3 metros de cabo incluído




Dimensões (mm)			
a	b	h (min.)	h (max.)
305	335	127	140
420	550	140	155
500	650	185	195



V1




Célula em alumínio.



V2



Célula em alumínio protegida por un conjunto de borracha.



V3



Célula em aço inoxidável.

V1 Código #	261162	261163	261164	261165	261166	261167
V2 Código #	261168	261169	261170	261171	261172	261173
V3 Código #	261279	261280	261281	261282	261283	261284
Capacidade (kg)	30	60	60	150	150	300
Divisão (g)	10	20	20	50	50	100
Dimensões (mm)	305 x 335		420 x 550		500 x 650	
Dimensões embalagem (mm)	645 x 385 x 175		985 x 545 x 195		1075 x 615 x 195	
Peso embalagem (kg)	8,5		16,7		27,5	

Accessórios

Código #	Descrição
910159	Coluna C15 em aço pintado 350 mm
910160	Coluna C16 em aço inoxidável 350 mm
910161	Coluna C17 em aço pintado 650 mm
910162	Coluna C18 em aço inoxidável 650 mm