

Báscula de 4 células



CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma extraplana de 4 células em aço inoxidável.
- Válida para metrologia legal.
- Instalação sobre solo, com uma rampa de acesso de serie.
- Estrutura de chapa lisa de 5 mm de espessura.
- Rampa com placas para a sua fixação no solo.
- Células de carga OIML R-60 C3, em aço inoxidável, proteção IP67.
- Caixa suma em ABS, proteção IP66.
- Pés reguláveis em altura.


- Indicador aço inoxidável, modelo GI400i.
- Proteção IP65.
- Ecrã LED de cor vermelha com 6 dígitos de 25 mm de altura.
- Inclui suporte mural inclinável.
- Alimentação a rede 230Vac.
- Duas saídas RS232 incluídas.
- Monoranjo, multiranjo o multiintervalo.
- Unidades: kg.
- Homologação a 6000 divisões OIML classe III e IV.
- Certificação CE.

FUNÇÕES:

- Acumulação de peso: automático / manual
- Totalização por ecrã
- Tara e pretara manual
- Reposição de zero
- Função conta peças
- Checkweighing e estabelecimento de peso target
- Función 1/10 da divisão de verificação. Visualização durante uns segundos
- Bruto/Neto



Indicador GI400i

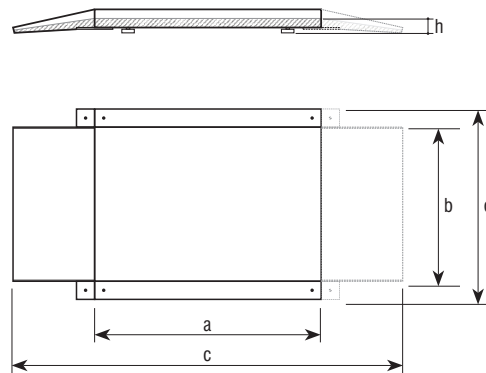

| Dimensões (mm) | a | b | c | d | h |
|----------------|------|------|------|------|----|
| 1200x1200 | 1200 | 1200 | 2220 | 1400 | 50 |
| 1500x1200 | 1500 | 1200 | 2520 | 1400 | 50 |
| 1500x1500 | 1500 | 1500 | 2520 | 1700 | 50 |

| Código # | Capacidade (kg) | Divisão (g) | Dimensões (mm) | Dimensões emb. (mm) | Peso emb. (kg) | Dimensões emb. rampa (mm) | Peso emb. rampa (kg) | Certificações | |
|----------|-----------------|-------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------|----------------------|---------------|----------|
| | | | | | | | | Homologação M | ENAC |
| | | | | | | | | Código # | Código # |
| 260735 | 1500 | 500 | 1200x1200 | 1420x1220x120 | 118+2,3 | 630x1420x70 | 31 | 900021 | 900003 |
| 260736 | 3000 | 1000 | 1200x1200 | +370x230x125 | 118+2,3 | 630x1420x70 | 31 | 900022 | 900004 |
| 260737 | 1500 | 500 | 1500x1200 | 1720x1220x120 | 160+2,3 | 630x1420x70 | 31 | 900021 | 900003 |
| 260738 | 3000 | 1000 | 1500x1200 | +370x230x125 | 160+2,3 | 630x1420x70 | 31 | 900022 | 900004 |
| 260739 | 1500 | 500 | 1500x1500 | 1720x1520x120 | 210+2,3 | 630x1720x70 | 75 | 900021 | 900003 |
| 260740 | 3000 | 1000 | 1500x1500 | +370x230x125 | 210+2,3 | 630x1720x70 | 75 | 900022 | 900004 |

Acessórios

| Código # | Descrição acessórios |
|----------|--|
| 910089 | Segunda rampa de acesso para plataformas BVRS de 1200x1200 mm e 1500x1200 mm |
| 910090 | Segunda rampa de acesso para plataformas BVRS de 1500x1500 mm |
| 910133 | Coluna de aço inoxidável |
| 910100 | Adaptador suporte parede á colona |

*Ver opcionais em indicador GI400i