

Báscula monocélula

Báscula monocelular para o controlo de peso de caixas de fruta, sacos, misturas de pintura, pacotes y animais



CARACTERÍSTICAS:

- Plataforma de estrutura tubular em aço pintado, com prato em aço inoxidável e coluna em aço inoxidável.
- Célula em alumínio com proteção IP65.
- Coluna com base de fixação de aço pintado (modelo P447 mm).
- 4 pés reguláveis em altura até um aumento de 13 mm.
- Longitude do cabo plataforma-visor: 1200 mm (até 1370 mm, segundo modelo).
- Certificação CE.
- Homologação a 3000 divisões OIML classe III.


- Indicador em ABS, modelo BR16.
- Proteção IP54.
- Teclado impermeável com 6 teclas de funções e teclas de desligado/ligado.
- Ecrã LCD retroiluminado de grande dimensão com 6 dígitos de 40 mm.
- Retroiluminação do display com tres modos: automática, activada e desactivada.
- Suporte ABS para coluna.
- Inclúe orifícios de fixação mural.
- Temperatura de funcionamento: -10°C +40°C.
- Alimentação a rede com adaptador AC/DC 240Vac 50Hz.
- Bateria recarregável 6V/4Ah.
- Duração bateria com retroiluminação activada: 80 horas aprox.
- Duração bateria com retroiluminação desactivada: 320 horas aprox.
- Unidades kg ou t ou g (a escolher no momento do pedido).
- Ranjo unitario/ Multi ranjo (a escolher no momento de pedido).
- Desconexão automática (com configuração de tempo desejada de 1 a 99 minutos).

FUNÇÕES:

- Acumulação
- Totalização
- Conta peças
- Zero
- Quatro modos de hold: desactivado, animal em movimento, valor de pico, estável e estável com auto cancelação a zero
- Controlo de peso e peças (função limites) com sinal visual e alarme
- Tres velocidades do conversor AD (alta, media e baixa)
- Gravidade configurável (sem metrologia legal)
- Bruto/Neto
- Tara



Indicador BR16

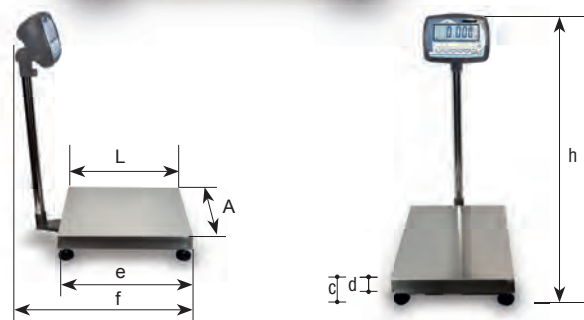

Certificações

Código #	Dim. prato CxL (mm)	Capacidade (kg)	Divisão (g)	n Divisão	Dimensões embalagem (mm)	Peso emb. (kg)	Homologação M		ENAC		Dimensões (mm)				
							Código #		Código #		c	d	e	f	h
260659	350x450	30	10	15000	840x505x175	12	900018		900001		115	56	576	666	670
260660	350x450	60	20	12000	840x505x175	12	900018		900001		115	56	576	666	670
260661	350x450	150	50	15000	840x505x175	12	900019		900002		115	56	576	666	670
260662	400x500	60	20	12000	883x520x175	13	900018		900001		115	56	626	716	870
260663	400x500	150	50	15000	883x520x175	13	900019		900002		115	56	626	716	870
260664	400x500	300	100	15000	883x520x175	13	900019		900002		115	56	626	716	870
260665	500x600	150	50	15000	980x620x190	19	900019		900002		130	66	716	806	870
260666	500x600	300	100	15000	980x620x190	19	900019		900002		130	66	716	806	870
260667	600x800	300	100	15000	1200x745x190	31	900019		900002		150	82	916	1006	870
260668	600x800	600	200	12000	1200x745x190	31	900020		900003		150	82	916	1006	870

Acessórios

Código #	Descrição acessórios
910034	Impressora IMP27
910035	Impressora IMP28
260469	Repetidor RPT80A de 80 mm
910016	Adaptador de suporte coluna á parede
TMN232	Saida RS232